

ARY rod suspended

canopy trim

049-522151XF 005-3521017 002-90733



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



220-240V
UGR
cd/m ²
CRI
1ADDR
X-PERT

General

Techo , Suspendido
colores especiales
Baldaquin blanco tráfico
IP20
791 lm

LED

3000 K
IRC ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 100 , R _f : 90 , R _{f(1-15)} : 87
MR 0.59
MDER 0.54

Óptico

flood
beam angle 44°
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Eléctrico

DALI-2
11.2 W
CP2 220-240V
71 lm/W
1 DALI Addr.

Físico


varilla 1500 mm con gancho
diameter 47 mm
altura 110 mm
0.7 kg

Orificio

diameter 65 mm
min. ceiling thickness 2 mm
max. ceiling thickness 25 mm
recessed depth 130 mm

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)


Distribución luminosa



flood 44°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1470	0.82
2	370	1.64
3	160	2.45
4	90	3.27
5	60	4.09

Diseño del producto

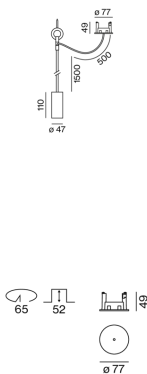

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



[049-522151XF 005-3521017 002-90733] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

02.10.2024