

SASSO 60 round wallwasher/floor

trimless

048-2641514W 048-2696117 002-90762



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

giro 360°

plata mate

Set de montaje blanco tráfico

IP20

805 lm

LED

3000 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 97 , R_f: 91 , R_{t(1-5)}: 89

MR 0.6

MDER 0.54

Óptico

wallwasher floor

PstLM ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Eléctrico

DALI-2

9.7 W

inserto 8.3 W

27 Vf

300 mA

CP2 220-240V

83 lm/W

inserto 98 lm/W

1 DALI Addr.

Físico

sin borde

diámetro 73 mm

altura 48 mm

0.28 kg


Orificio

diámetro 73 mm


profundidad empotrada 120 mm

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto

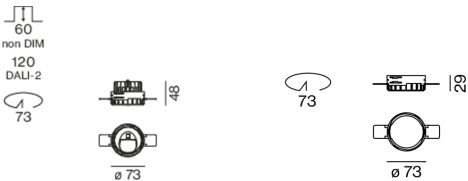

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

