


# MOVE IT 25 / 45

## ACOUSTIC half grid

inlay  
050-231221L




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	

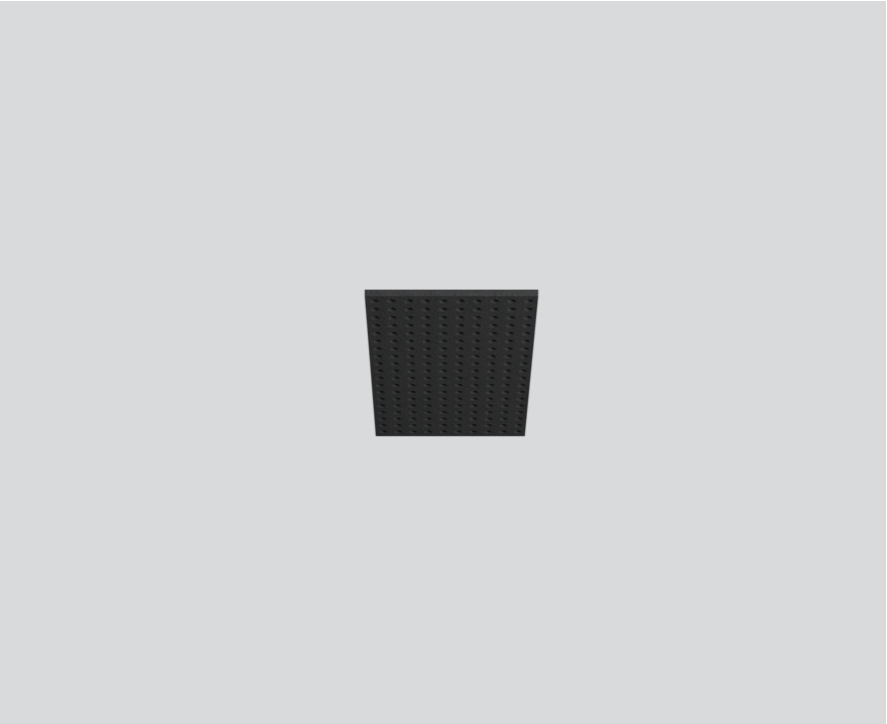

Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma rectangular; superficie de alta calidad táctil y visual con motivos en relieve, negro; posible inclusión de partículas extrañas; absorción del sonido directo y del reflejado por el techo; con ello gran rendimiento acústico; para la integración en el sistema suspendido MOVE IT 25 / 45, compuesto de uniones y perfiles; posible integración posterior en un MOVE IT suspended system ya instalado; instalación sin herramientas;

### Diseño del producto



<b>General</b>
Luminaria / Carril , Montaje
negro

<b>Físico</b>
panel solo para NODE connector + carril de 1210 mm
longitud 635 mm
ancho 1235 mm
altura 25 mm
6.8 kg

<b>Acoustics</b>
Alpha w ( $\alpha_w$ ) hasta 1 <sup>1</sup>
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A <sup>1</sup>
NRC hasta 1.3 <sup>1</sup>
SAA hasta 1.32 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

### Instrucciones de montaje



# MOVE IT 25 / 45

## ACOUSTIC half grid

inlay  
050-231221L



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

### product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.57	0.83	0.93	1.27	1.57	1.57

### product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

