

MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

inlay


034-270111S



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

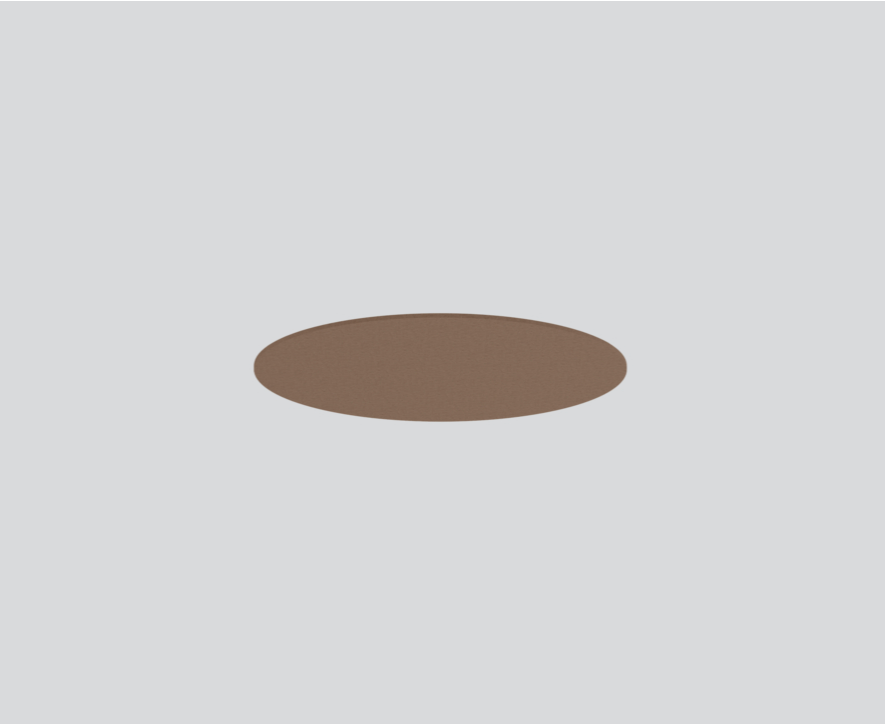

General

Luminaria / Carril , Montaje

caliza

Físico

diámetro 937 mm

altura 24 mm

2.09 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) up to 0.65 ¹

SAC (sound absorption class) up to C ¹

NRC up to 0.7 ¹

SAA up to 0.74 ¹


¹ Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

Instrucciones de montaje



Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de un 50% de PET reciclado; forma redonda; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, caliza; posibles pequeñas variaciones en el color; absorción del sonido directo y del reflejado por el techo; con ello gran rendimiento acústico; para la inserción en MINO 60 CIRCLE 1000 ceiling o MINO 60 CIRCLE 1000 suspended;

Diseño del producto



MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

inlay
034-270111S



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.5	0.5	0.87	1.3	1.43	1.57

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

