

# SASSO 100 round wallwasher

trimless exposed concrete

048-2740117A 048-2795210 002-90766



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



220-240V

X-PERT

**General**

Techo , Empotrado

giro 360°

blanco , RAL9016 <sup>1</sup>

Set de montaje aluminio blanco

IP20

1810 lm

**LED**

4000 K

IRC ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 92 , R<sub>(1-5)</sub>: 90

MR 0.81

MDER 0.74

**Óptico**

wallwasher

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

**Eléctrico**

non atenuable

sistema 18.5 W

inserto 15.8 W

36 Vf

450 mA

CP2 220-240V

sistema 98 lm/W<sup>3</sup>

inserto 115 lm/W<sup>4</sup>

**Físico**

sin marco, para techos de hormigón visto

longitud 230 mm

ancho 230 mm

altura 162 mm

2.8 kg

**Orificio**

profundidad empotrada 120 mm


<sup>1</sup> Código RAL

<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)


<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

<sup>4</sup> incl. optical losses

## Distribución luminosa



## Diseño del producto

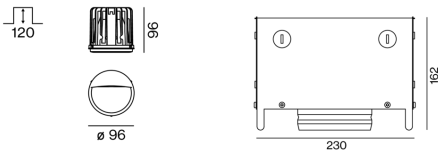

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

