

SASSO 100 round downlight

trim

048-2700214S 048-2796317 002-90766



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



220-240V
IP20 IP44
X-PERT
X-PERT

General

Techo , Empotrado
plata mate
Set de montaje blanco tráfico
parte delantera IP44 , parte trasera IP20
1530 lm

LED

3500 K
IRC \geq 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial \leq 2 SDCM
R _g : 99 , R _f : 90 , R _{t(1-15)} : 89
MR 0.7
MDER 0.64

Óptico

spot
ángulo de haz 19°
UGR < 13 , \geq 65° < 3000 cd/m ²
PstLM \leq 1.0 ¹
SVM \leq 0.4 ¹

Eléctrico

non atenuable
sistema 17.9 W
inserto 15.2 W
36 V _f
450 mA
CP2 220-240V
sistema 85 lm/W ²
inserto 100 lm/W ³

Físico


borde
diámetro 118 mm
altura 75 mm
0.47 kg

Orificio


diámetro 108 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 80 mm

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
³ incl. optical losses

Distribución luminosa



Diseño del producto

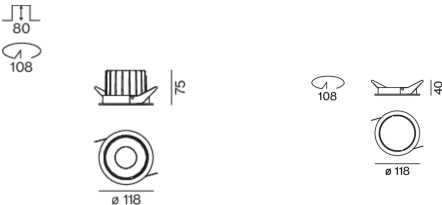

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

