

SASSO 100 round downlight

trim

048-2700917W 048-2796317 002-90767



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

blanco , RAL9016 ¹

Set de montaje blanco tráfico

parte delantera IP44 , parte trasera IP20

1650 lm

LED

2700 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R_g: 97 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 87

MR 0.52

MDER 0.47

Óptico

wide flood

ángulo de haz 66°

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico

DALI-2

sistema 17.9 W

inserto 15.2 W

36 Vf

450 mA

CP2 220-240V

sistema 92 lm/W³

inserto 108 lm/W⁴

1 DALI Addr.

Físico

borde

diámetro 118 mm

altura 75 mm

0.5 kg

Orificio


diámetro 108 mm

espesor mín. del techo 2 mm


espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 80 mm

Distribución luminosa



Diseño del producto

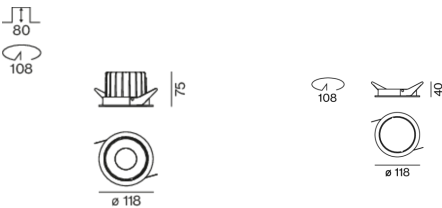

¹ Código RAL
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

