

090-7Q463C0021 090-7Q4020B



Projet / Type

## Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Encastré  
réflecteur chromé , RAL 9005 <sup>1</sup>  
Set de montage noir profond  
IP20  
1460 lm

**LED**

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 102, R <sub>f</sub> : 93, R <sub>{1-15}</sub> : 92
MR 0.81
MDER 0.74

## Optique

flood round
angle de faisceau 49°
UGR < 16, ≥65° <3000 cd/m²
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

DALI-2
220-240 V
système 13.1 W
système 111 lm/W <sup>3</sup>
CP2


## Physique

bord
longueur 101 mm
largeur 101 mm
hauteur 51 mm
0.43 kg


## Découpe

longueur 90 mm
largeur 90 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 110 mm

## Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication

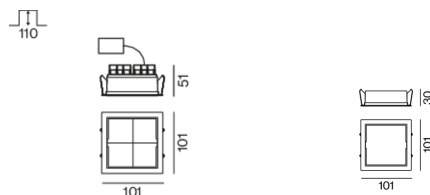

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

