

# UNICO Q4 basic

trim

090-7Q441A0021 090-7Q4020W



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



## Général

Plafond , Encastré
réflecteur chromé , RAL 9016 <sup>1</sup>
Set de montage blanc signalisation
IP20
1130 lm

## LED

2700 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 101 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>t(1-15)</sub> : 89
MR 0.56
MDER 0.51

## Optique

wallwasher
P <sub>stLM</sub> ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

non DIM
220-240 V
système 13.1 W
système 86 lm/W <sup>3</sup>
CP2


## Physique

bord
longueur 101 mm
largeur 101 mm
hauteur 51 mm
0.43 kg


## Découpe

longueur 90 mm
largeur 90 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 110 mm

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

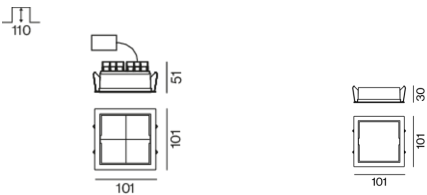

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

