





Projet / Type

Notes

Quantité / Date

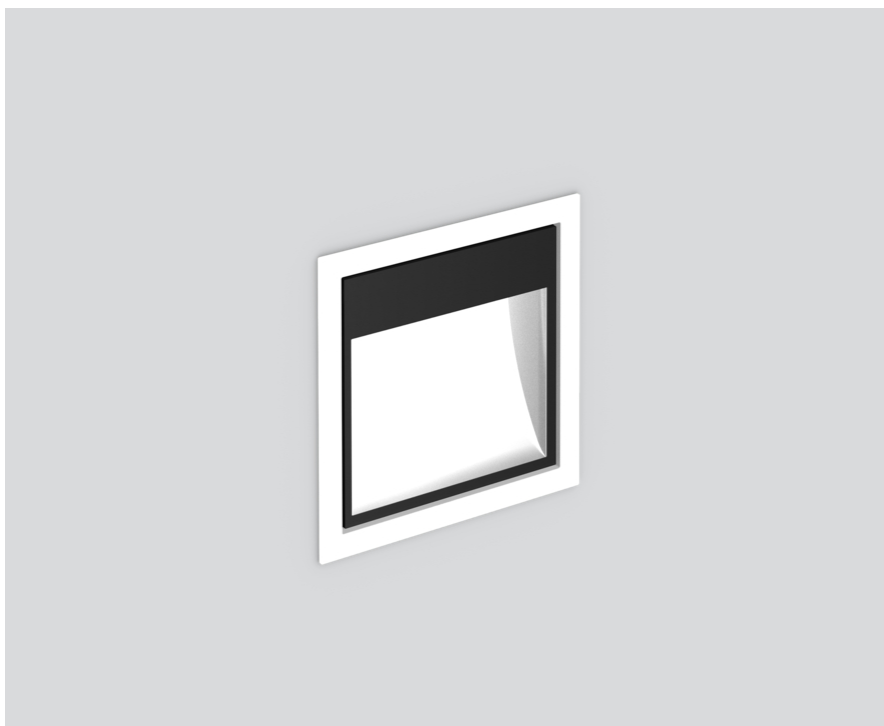

Général

Mur , Encastré

noir , RAL9005 ¹

blanc signalisation

IP20

995 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 100 , R_f: 92 , R_{f(1-15)}: 91

MR 0.64

MDER 0.58

Optique

asymmetric

angle de faisceau 148°

PstLM ≤ 1.0 ²SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM

17.3 W

CP2

58 lm/W³

Physique

bord

longueur 80 mm

largeur 53 mm

hauteur 80 mm

0.46 kg

Découpe

longueur 90 mm

largeur 90 mm

profondeur de l'encastrement 110 mm

¹ Code RAL² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Notice de montage



Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

