


# UNICO Q1basic

ceiling

090-1Q151GWB01



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	

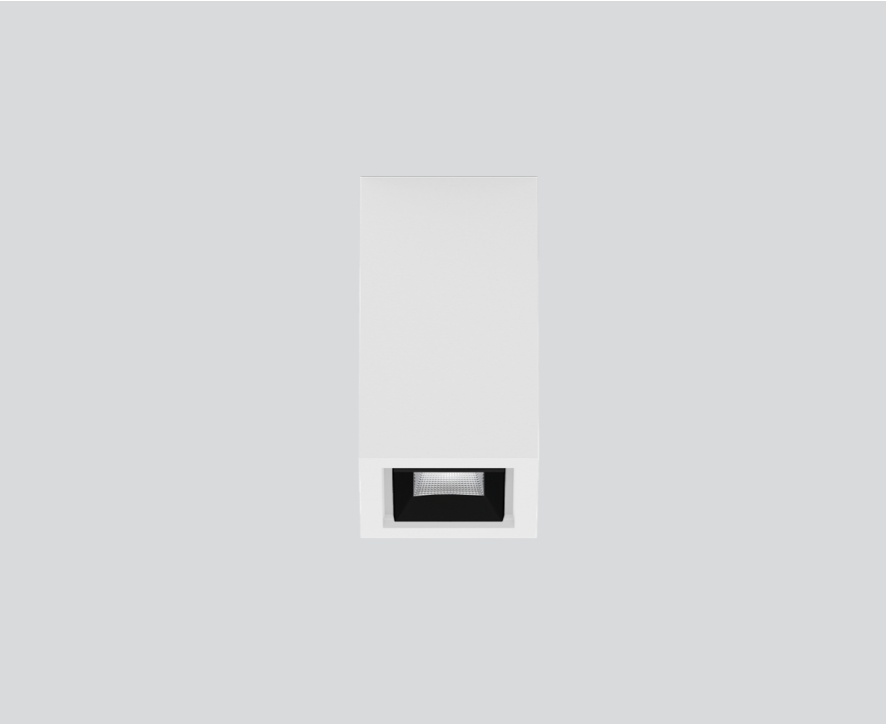

## Général

Plafond , Surface	
blanc , RAL 9016 <sup>1</sup>	
Réflecteur noir	
IP20	
492 lm	

## LED

3000 K	
CRI ≥ 90	
L90 / 50000 h	
MacAdam initial ≤ 3 SDCM	
R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 92 , R <sub>f(1-5)</sub> : 91	
MR 0.64	
MDER 0.58	

## Optique

wide flood square	
angle de faisceau 71°	
≥65° <3000 cd/m <sup>2</sup>	
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>	
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>	

## Electrique


non DIM	
220-240 V	
système 5.7 W	
système 86 lm/W <sup>3</sup>	
CP1	

## Physique

longueur 51 mm	
largeur 51 mm	
hauteur 90 mm	
0.2 kg	

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

