

# HEX-O MODULE FLAT 750


suspended group  
073-693620D



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_

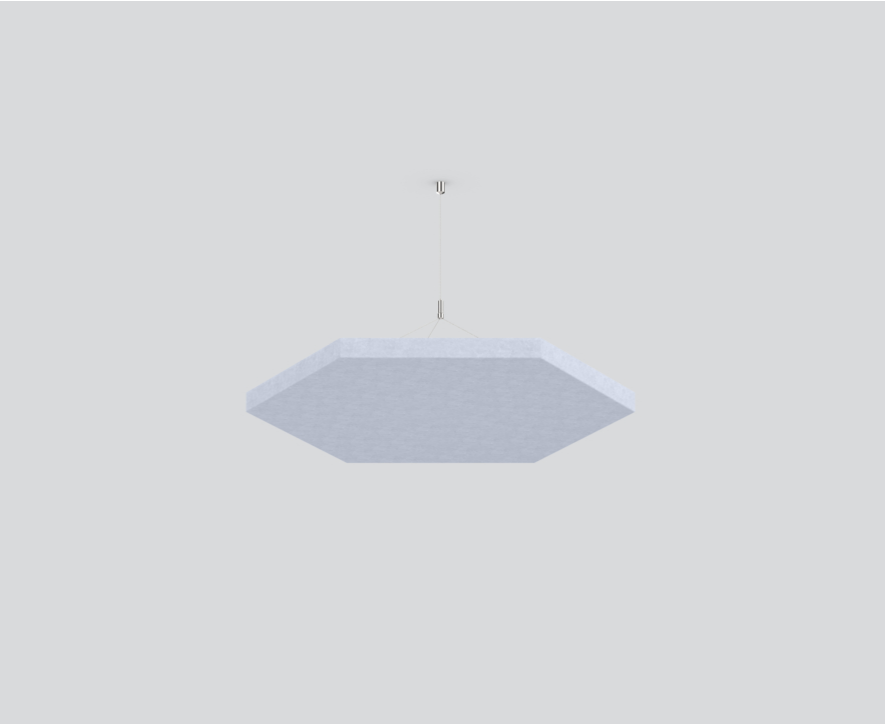

Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des propriétés d'absorption acoustique, composé de 60% de PET recyclé ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, marbre gris ; inclusions de fibres étrangères possibles ; suspension par câble de 1500 mm (1 câble) ; réglage en hauteur sans outil ; adaptés pour installation groupée ; y compris un rail arrière pour l'alignement des corps ; peut être combiné avec tous les plafonniers et éléments acoustiques HEX-O TRIG-O ; l' HEX-O ABSORBER insonorisant est disponible en accessoire ; accessoires présentés séparément ;

## Général

Plafond , Suspendu \_\_\_\_\_

marbre gris \_\_\_\_\_

## Physique

Câble 1500 mm (500 mm min.) \_\_\_\_\_

longueur 750 mm \_\_\_\_\_

largeur 650 mm \_\_\_\_\_

hauteur 40 mm \_\_\_\_\_

5.2 kg \_\_\_\_\_

## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) up to 0.5 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

SAC (sound absorption class) up to D <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

NRC up to 0.7 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_


SAA up to 0.69 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

## Notice de montage



## Dessin de fabrication



# HEX-O MODULE FLAT 750

suspended group  
073-693620D



Projet / Type


Notes

Quantité / Date

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.03	0.1	0.27	0.4	0.5	0.43

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

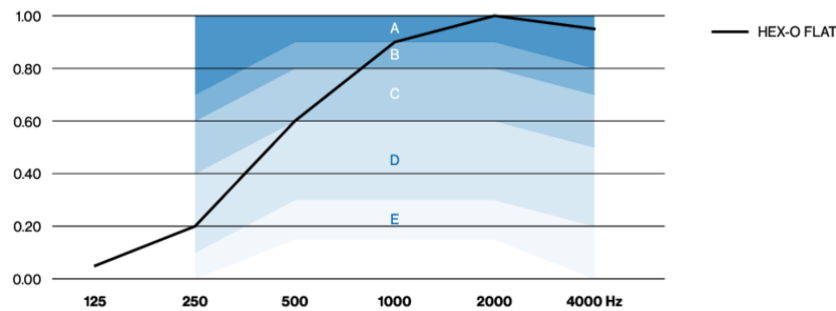

## Accessoires acoustiques

### HEX-O ABSORBER 1000

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
marbre gris	1000-866-237	073-691740D
gris feutre	1000-866-237	073-691740G
noir	1000-866-237	073-691740L
blanc	1000-866-237	073-691740W
couleurs acoustiques	1000-866-237	073-691740X

