

# MOVE IN 45 flex round

trim

063-8221418F 063-8822117 002-90724



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



## Général

Plafond , Demi-encasté
inclinaison max 90°
rotation 360°
noir , RAL 9005 <sup>1</sup>
Set de montage blanc signalisation
IP20
1230 lm
luminaire 91 lm/W <sup>2</sup>

## LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>{f(1-15)}</sub> : 89
MR 0.53
MDER 0.48

## Optique

flood
angle de faisceau 36°
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

## Electrique

non DIM
220-240 V
système 15.9 W
luminaire 13.5 W
36 Vf
400 mA
CP2


## Physique

bord
diamètre 77 mm
hauteur 107 mm
0.57 kg

## Découpe

diamètre 65 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 200 mm


## Répartition de la lumière



flood 36°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3660	0.65
2	920	1.29
3	410	1.94
4	230	2.59
5	150	3.23

## Dessin de fabrication

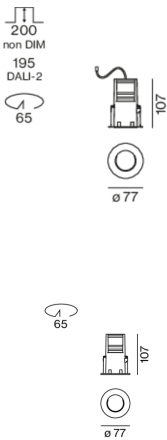

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.  
<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)



# MOVE IN 45 flex round

trim

063-8221418F 063-8822117 002-90724



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

