


TASK ACOUSTIC 1200
square
surface
059-579116X



Projet / Type _____


Notes _____

Quantité / Date _____

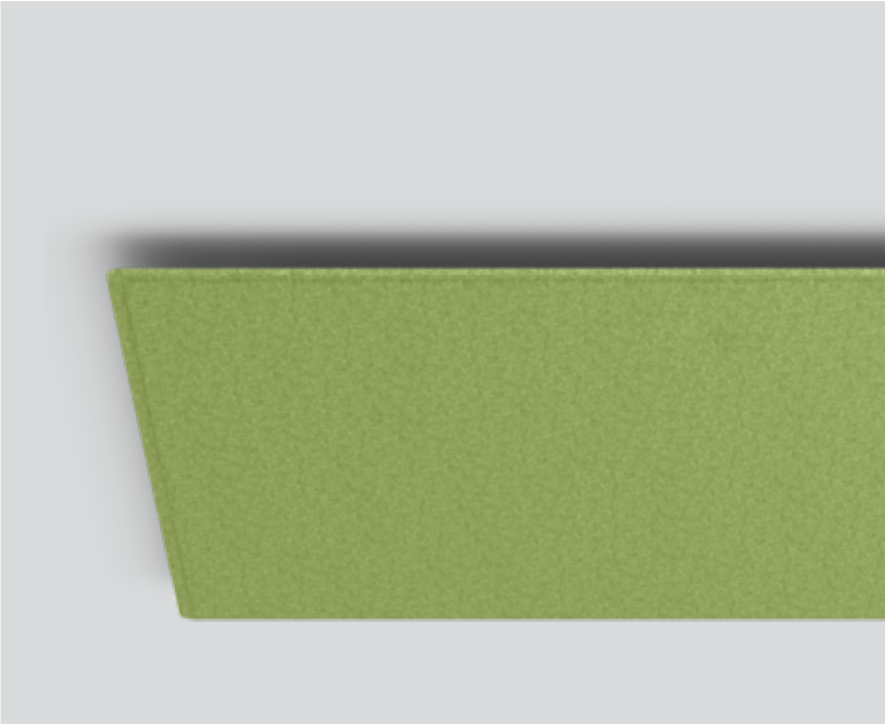

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme carrée ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, couleurs acoustiques ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct grâce à la façade en non-tissé, ainsi qu'absorption du bruit réfléchi par le plafond/mur grâce à une couche de non-tissé supplémentaire au dos ; pour de meilleures performances acoustiques ; pour montage apparent mur/plafond ;

Dessin de fabrication



Général

Plafond , Surface _____

couleurs acoustiques _____

Physique

panneau seulement _____

longueur 1155 mm _____

largeur 1155 mm _____

hauteur 30 mm _____

Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.6 ¹ _____

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C ¹ _____

NRC jusqu'à 0.75 ¹ _____

SAA jusqu'à 0.76 ¹ _____

¹ Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 3cm

Notice de montage



TASK ACOUSTIC 1200

square

surface

059-579116X



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.06	0.39	0.9	1.29	1.29	1.29

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

