

MOVE IT 45 track corner indirect


050-743101X



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

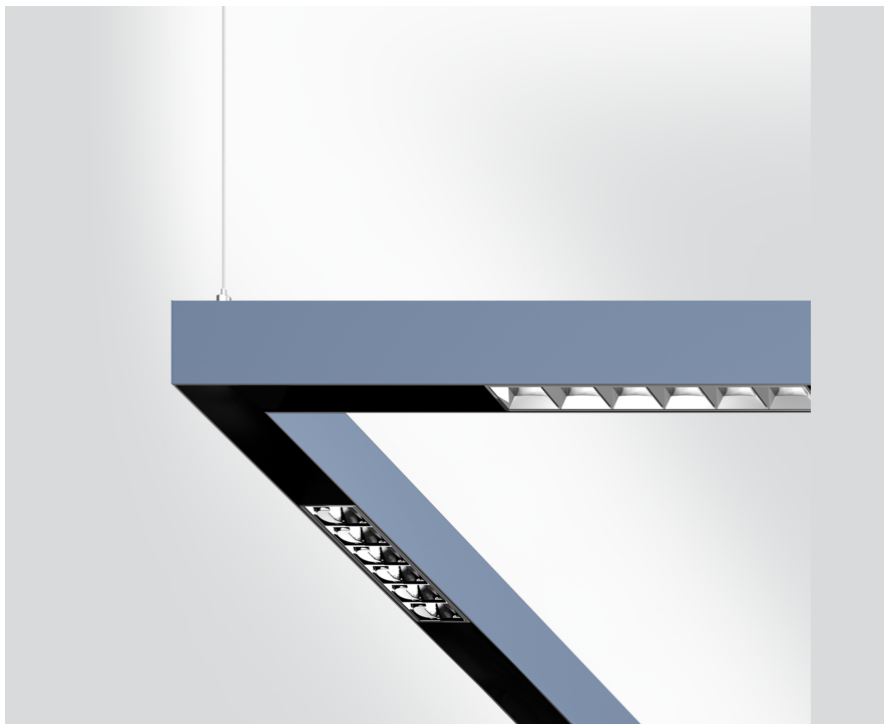

Général

Plafond , Suspendu

couleurs spéciales

Couleur intérieure noir

IP20

1550 lm

1730 lm/m

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.61

MDER 0.55

Optique

PstLM ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Electrique

non DIM

48 V

insert 13.1 W

CP3

insert 118 lm/W²

15 W/m

Physique

longueur 653 mm

largeur 609 mm


hauteur 60 mm

1.7 kg


¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (convertir)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

