

# LENO microprismatic

semi-recessed / surface system

051-8216637G 051-8920188



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond / mur , Surface<sup>1</sup>-Demi-encastré<sup>2</sup>  
noir , RAL9005<sup>3</sup>  
Noir profond  
2010 lm/m  
avant IP20<sup>1</sup>-IP40<sup>2</sup> , arrière IP20  
3680 lm

## LED

4000 K  
CRI ≥ 80  
L90 / 50000 h  
sécurité photobio. RG 0 - aucun risque  
MacAdam initial ≤ 3 SDCM  
MR 0.72  
MDER 0.66

## Optique

Microprismatic  
microprismatic  
UGR < 19  
PstLM ≤ 1.0<sup>4</sup>  
SVM ≤ 0.4<sup>4</sup>

## Electrique

DALI-2  
28.6 W  
CP1 220-240V  
129 lm/W  
1 DALI Addr.  
16 W/m

## Physique

length 1830 mm  
width 89 mm  
hauteur 28 mm  
4.3 kg

## Découpe


length 1843 mm  
width 70 mm  
min. ceiling thickness 12.5 mm  
recessed depth 13 mm

<sup>1</sup> surface <sup>2</sup> demi-encastré <sup>3</sup> Code RAL  
<sup>4</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


## Notice de montage



## Répartition de la lumière

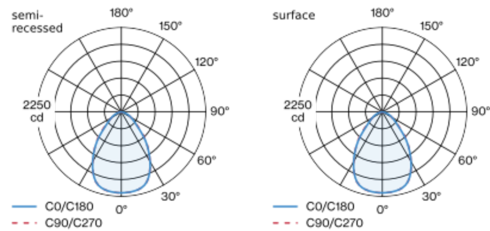

## Dessin de fabrication



# LENO microprismatic

semi-recessed / surface system

051-8216637G 051-8920188



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_

## Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.95	0.93	0.91	0.9
LSF	1	1	1	1	1
MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF		RSMF <sup>a</sup>	Facteur de maintenance des parois du local	
MF	Facteur de maintenance		LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux	
LMF <sup>a</sup>	Facteur de maintenance du luminaire		LSF	Facteur de survie des lampes	

<sup>a</sup> Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

## Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de luminaires
B10	18
B13	24
B16	30
B20	37
C10	31
C13	40
C16	51
C20	62

## Composants

### INSTALLATION CHANNEL

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1830 mm	Noir profond	1830-89-28	051-8920188



## Accessoires de montage

### END CAPS MOUNTING HOUSING

TYPE	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1 paire	051-8996210



### END CAPS

COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
blanc pur	051-8992217
Noir profond	051-8992218



## Accessoires de montage

### LINEAR CONNECTOR

TYPE	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1 paire	051-8992110
10 paires	051-8992110.10



### POWER FEEDER CONNECTOR

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
051-8992330



# LENO microprismatic

semi-recessed / surface system  
051-8216637G 051-8920188



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires de montage

### CONCRETE MOUNTING HOUSING

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
616 end	616-67-28	051-8960060
1224 début/fin	1224-67-28	051-8960120
1221 centre	1221-67-28	051-8961120
1833 début/fin	1833-67-28	051-8960180
1830 centre	1830-67-28	051-8961180
2441 début/fin	2441-67-28	051-8960240
2438 centre	2438-67-28	051-8961240



## Autres accessoires

### DISMOUNTING TOOL

TYPE	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
ventouse	086-30000

