


# SASSO 100 square wallwasher/floor

trimless

048-2750517W 048-2797117 002-90777



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

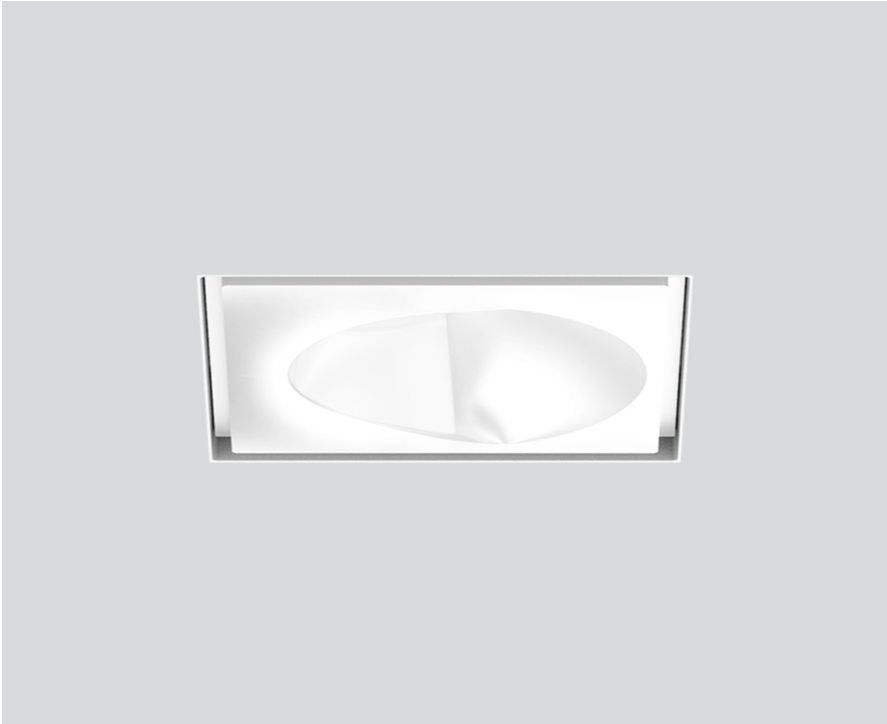

## Général

Plafond , Encastré
blanc , RAL9016 <sup>1</sup>
Set de montage blanc signalisation
IP20
1990 lm

## LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>f(1-15)</sub> : 88
MR 0.59
MDER 0.53

## Optique

wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

non DIM
système 19.2 W
insert 16.3 W
36 Vf
500 mA
CP2 220-240V
système 104 lm/W <sup>3</sup>
insert 122 lm/W <sup>4</sup>


## Physique

sans bord
longueur 105 mm
largeur 105 mm
hauteur 96 mm
0.69 kg


## Découpe

longueur 106 mm
largeur 106 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 100 mm

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

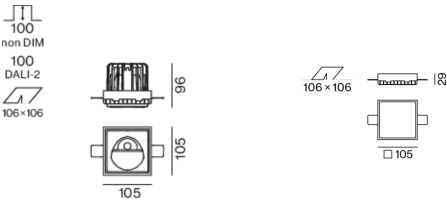

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>4</sup> incl. optical losses

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

