

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim

048-2740417W 048-2796317 002-90777



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré _____

rotation 360° _____

blanc , RAL9016 ¹ _____

Set de montage blanc signalisation _____

IP20 _____

1870 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89 _____

MR 0.53 _____

MDER 0.48 _____

Optique

wallwasher floor _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Electrique

non DIM _____

système 19.2 W _____

insert 16.3 W _____

36 Vf _____

500 mA _____

CP2 220-240V _____

système 97 lm/W³ _____

insert 115 lm/W⁴ _____

Physique

bord _____

diamètre 118 mm _____

hauteur 96 mm _____

0.67 kg _____

Découpe

diamètre 108 mm _____

épaisseur min. du plafond 2 mm _____

épaisseur max. du plafond 25 mm _____

profondeur de l'encastrement 100 mm _____


¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

⁴ incl. optical losses

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

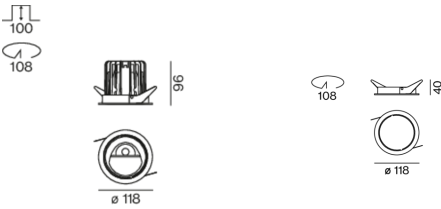

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

