

SASSO 60 round wallwasher/floor

trim


048-2641519W 048-2696318 002-90762



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

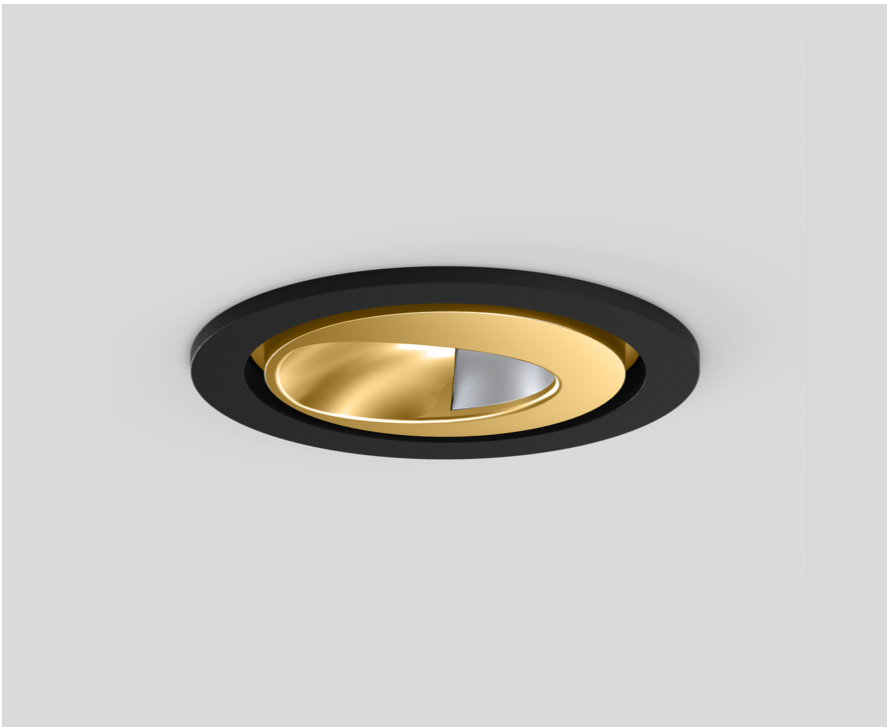

Général

Plafond , Encastré

rotation 360°

or , RAL260-M ¹

Set de montage Noir profond

IP20

798 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 97 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.6

MDER 0.54

Optique

wallwasher floor

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2

système 9.7 W

insert 8.3 W

27 Vf

300 mA

CP2 220-240V

système 82 lm/W³

insert 97 lm/W⁴

1 DALI Addr.

Physique

bord

diamètre 80 mm

hauteur 48 mm

0.26 kg

Découpe

diamètre 73 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 110 mm


¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

⁴ incl. optical losses

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

