

SPIO 20 wallwasher/floor

trimless


048-17304108W 048-1698107 002-90787



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

rotation 360°

blanc , RAL 9016 ¹

blanc signalisation

IP20

399 lm

luminaire 67 lm/W²

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L95 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 104 , R_f: 88 , R_{1-15}: 89

MR 0.5

MDER 0.46

Optique

wallwasher floor

angle de faisceau 52°

P_{stLM} ≤ 1.0 ³

SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

non DIM

220-240 V

système 7.9 W

luminaire 5.9 W

5.6 Vf

1050 mA

CP2

Physique

sans bord

diamètre 26 mm

hauteur 51 mm

Découpe

diamètre 48 mm


épaisseur min. du plafond 9 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrement 80 mm

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

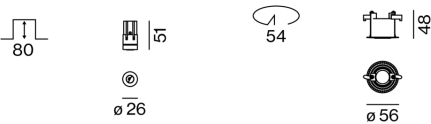

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

