

# MOVE IN 45 round

trim

063-8121514S 063-8822117 002-90720



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Demi-encastré

chrome

Set de montage blanc signalisation

IP20

1100 lm

## LED

3000 K

CRI  $\geq 90$

L80 / 50000 h

MacAdam initial  $\leq 2$  SDCM

R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-15)</sub>: 88

MR 0.59

MDER 0.53

## Optique

spot

angle de faisceau 12°

PstLM  $\leq 1.0$ <sup>1</sup>

SVM  $\leq 0.4$ <sup>1</sup>

## Electrique

DALI-2

système 15.0 W

insert 12.8 W

37 Vf

350 mA

CP2 220-240V

système 73 lm/W<sup>2</sup>

insert 86 lm/W<sup>3</sup>

1 DALI Addr.

## Physique

bord

diamètre 77 mm

hauteur 107 mm

0.29 kg

## Découpe

diamètre 65 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrément 195 mm

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

<sup>3</sup> incl. optical losses


## Répartition de la lumière



spot 12°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	13900	0.21
2	3500	0.42
3	1500	0.63
4	900	0.84
5	600	1.06

## Dessin de fabrication

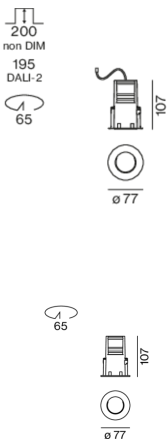

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

