

NOBA 60 suspended 2 lamps

MOVE IT PRO
086-71101368W



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Rail Suspendu
aluminium brossé
convertisseur Noir profond
IP20
2130 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
 $R_g: 97, R_f: 90, R_{f(1-15)}: 89$
MR 0.81
MDER 0.74

Optique

wide flood
angle de faisceau 67°
 $P_{stLM} \leq 1.0^1$
 $SVM \leq 0.4^1$


Electrique

DALI-2
220-240 V
système 19.2 W
CP2
système 111 lm/W²
1 DALI Addr.


Physique

longueur 60 mm
largeur 60 mm
hauteur 60 mm
Adaptateur 402 mm
suspension de câble 2000 mm

Répartition de la lumière

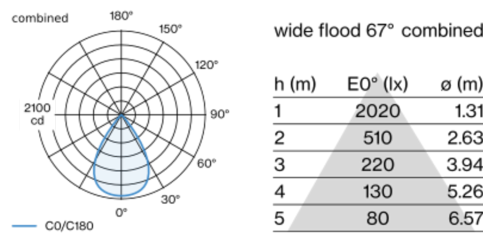

Dessin de fabrication



¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Notice de montage

