

MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC double grid

inlay


050-231321S



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

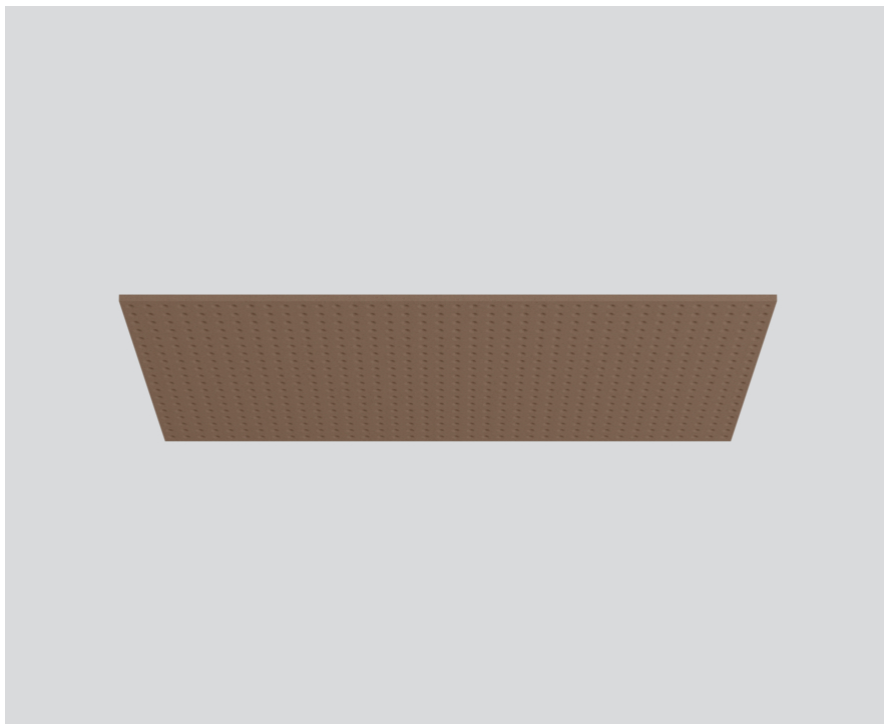

Général

Luminaire / Rail , Monté
calcaire

Physique

panneau uniquement pour NODE connector + rail
1210 mm
length 2435 mm
width 1235 mm
hauteur 25 mm
2.2 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) ¹
SAC (sound absorption class) A ¹
NRC 1.3 ¹
SAA 1.32 ¹

¹ Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé à 60% de PET recyclé ; forme rectangulaire ; surface de haute qualité optique et tactile avec motif gaufré, calcaire ; inclusions de fibres étrangères possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; à insérer dans le système suspendu MOVE IT 25 / 45 composé de jonctions et profils disponibles ; possibilité d'insertion ultérieure dans un MOVE IT suspended system déjà en place ; montage sans outil ;

Dessin de fabrication

