

SASSO 60 square downlight

trimless

048-2612919M 048-2697117 002-90742



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré _____

or , RAL 260-M ¹ _____

Set de montage blanc signalisation _____

avant IP44 , arrière IP20 _____

1010 lm _____

luminaire 95 lm/W² _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 97 , R_f: 91 , R_{1-15}: 87 _____

MR 0.52 _____

MDER 0.47 _____

Optique

medium _____

angle de faisceau 27° _____

UGR ≤ 16 , ≥65° <3000 cd/m² _____

P_{stLM} ≤ 1.0 ³ _____

SVM ≤ 0.4 ³ _____

Spot encastré carré en aluminium moulé sous pression ; à 1 lampe ; surface or ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier à encastrer carré ; pour encastrement sans bord en plafond en placoplâtre ; convient aux épaisseurs de plafond de 12,5/15/25 mm ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; incl. optique lentille de grande qualité ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 27° ; UGR ≤ 16 ; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à 65° ≤ 3000 cd / m² ; indice de protection en bas IP44 (en haut IP20) ; CP2 ; 220-240 V ; convertisseur inclus, non dimmable ; boîtier de raccordement pour câblage ultérieur, 3 ou 5 bornes, disponible comme accessoire ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Electrique

non DIM _____

220-240 V _____

système 12.5 W _____

luminaire 10.6 W _____

36 V_{re} _____

300 mA _____

CP2 _____

Physique

sans bord _____

longueur 72 mm _____

largeur 72 mm _____

hauteur 48 mm _____

0.23 kg _____

Découpe

longueur 73 mm _____


largeur 73 mm _____

épaisseur min. du plafond 12.5 mm _____


épaisseur max. du plafond 25 mm _____

profondeur de l'encastrement 60 mm _____

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

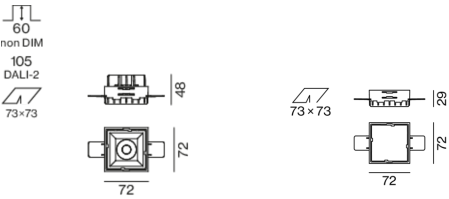

¹ Code RAL

² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)



SASSO 60 square downlight

trimless

048-2612919M 048-2697117 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de
montage



Calculateur
d'éclairage

