


MINO 40 reflector

suspended

042-1214037R



| |
|-----------------|
| Projet / Type |
| Notes |
| Quantité / Date |

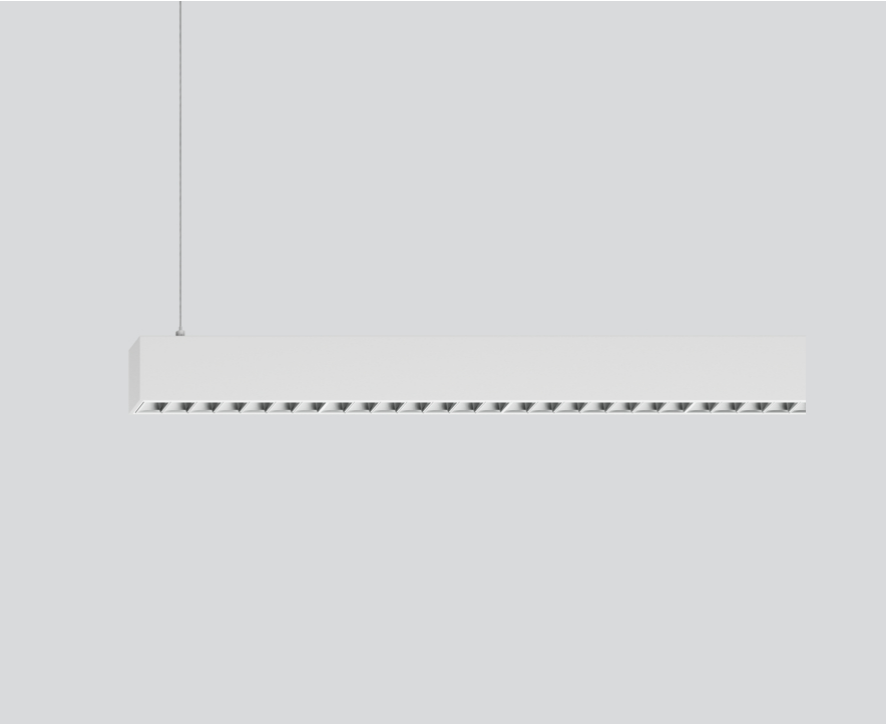

Général

| |
|---------------------------------------|
| Plafond , Suspendu |
| RAL Blanc pur , RAL 9010 ¹ |
| Réflecteur chrome |
| 3020 lm/m |
| IP20 |
| 6020 lm |

LED

| |
|--|
| 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L90 / 50000 h |
| MacAdam initial ≤ 3 SDCM |
| R _g : 99 , R _f : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89 |
| MR 0.61 |
| MDER 0.55 |

Optique

| |
|-------------------------------|
| Reflector |
| Symmetric |
| UGR < 19 , ≥ 65° < 1500 cd/m² |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |

Electrique


| |
|--------------|
| DALI-2 |
| 47 W |
| CP1 220-240V |
| 128 lm/W |
| 24 W/m |

Physique


| |
|------------------|
| longueur 2008 mm |
| largeur 40 mm |
| hauteur 65 mm |

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

