

SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612014S 048-2699318 002-90746



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

argent mat

Set de montage Noir profond

avant IP44 , arrière IP20

1230 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 87

MR 0.6

MDER 0.54

Optique

spot

angle de faisceau 12°

UGR < 16 , $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Electrique

DALI-2

220-240 V

système 20.8 W

insert 8.8 W

36 V_f

250 mA

nombre total d'inserts 17.7 W

CP2

système 59 lm/W²

insert 69 lm/W²

1 DALI Addr.

Physique

bord

longueur 147 mm

largeur 81 mm

hauteur 48 mm

0.34 kg

Découpe

longueur 138 mm

largeur 73 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm


épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 100 mm


¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

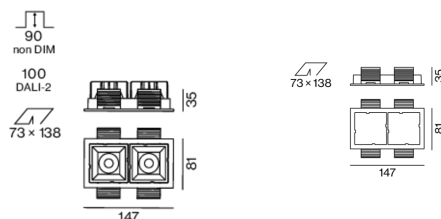

SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612014S 048-2699318 002-90746



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de
montage



Calculateur
d'éclairage

