

JUST 45 MOVE IT 25 / 25 S / 45


050-013103XM



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____

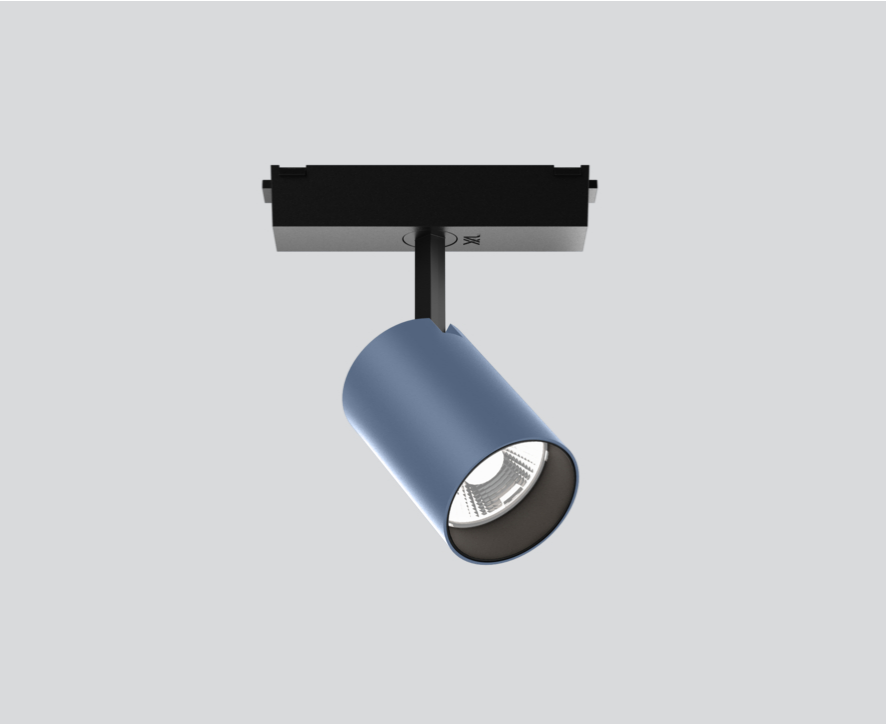

Général

Plafond , Rail _____

inclinaison max 90° _____

rotation 360° _____

couleurs spéciales _____

IP20 _____

905 lm _____

insert optique 111 lm/W¹ _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 99 , R_r: 90 , R_{t(1-5)}: 87 _____

MR 0.6 _____

MDER 0.54 _____

Optique

medium _____

angle de faisceau 23° _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Electrique

DALI-2 contrôle unique _____

48 V _____

luminaire 10.9 W _____

luminaire 83 lm/W³ _____

insert optique 8.2 W _____

CP3 _____

1 DALI Addr. _____


Physique

diamètre 45 mm _____

hauteur 68 mm _____

0.2 kg _____


Répartition de la lumière



medium 23°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	4560	0.40
2	1140	0.81
3	510	1.21
4	280	1.62
5	180	2.02

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

