

# SASSO 100 round wallwasher

trim

048-2740114A 048-2796317 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



**Général**

Plafond , Encastré

rotation 360°

argent mat

Set de montage blanc signalisation

IP20

2460 lm

luminaire 104 lm/W<sup>1</sup>

**LED**

4000 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 92 , R<sub>(1-15)</sub>: 90

MR 0.81

MDER 0.74

**Optique**

wallwasher

**Electrique**

non DIM

220-240 V

système 27.8 W

luminaire 23.7 W

36 Vf

650 mA

CP2

**Physique**

bord

diamètre 118 mm

hauteur 96 mm

0.65 kg

**Découpe**

diamètre 108 mm


épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrement 120 mm

<sup>1</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

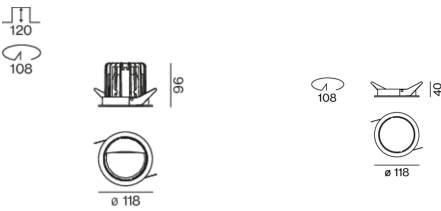

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

