

SASSO 100 round downlight

trim

048-2700211S 048-279631G 002-90780



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
noir , RAL 9005 ¹
Set de montage aluminium blanc
avant IP44 , arrière IP20
1990 lm
luminaire 88 lm/W ²

LED

3500 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 , R _f : 90 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.7
MDER 0.64

Optique

spot
angle de faisceau 19°
UGR ≤ 13 , ≥ 65° < 3000 cd/m ²

Electrique

non DIM
220-240 V
système 26.7 W
luminaire 22.7 W
36 V _f
650 mA
CP2

Physique


bord
diamètre 118 mm
hauteur 75 mm
0.45 kg

Découpe


diamètre 108 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 80 mm

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

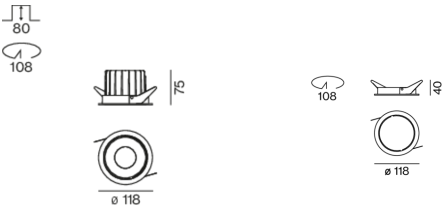

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

