

SASSO 100 square wallwasher

trim

048-2750911A 048-2797317 002-90789



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré _____

noir , RAL 9005 ¹ _____

Set de montage blanc signalisation _____

IP20 _____

2130 lm _____

luminaire 90 lm/W² _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L85 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 101 , R_f: 90 , R_{f1-15}: 88 _____

MR 0.51 _____

MDER 0.46 _____

Optique

wallwasher _____

PstLM ≤ 1.0 ³ _____

SVM ≤ 0.4 ³ _____

Electrique

DALI-2 _____

220-240 V _____

système 27.8 W _____

luminaire 23.7 W _____

36 Vf _____

650 mA _____

CP2 _____

Physique

bord _____

longueur 118 mm _____

largeur 118 mm _____

hauteur 96 mm _____

0.73 kg _____

Découpe

longueur 112 mm _____

largeur 112 mm _____

épaisseur min. du plafond 2 mm _____

épaisseur max. du plafond 25 mm _____


profondeur de l'encastrement 120 mm _____

¹ Code RAL


² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

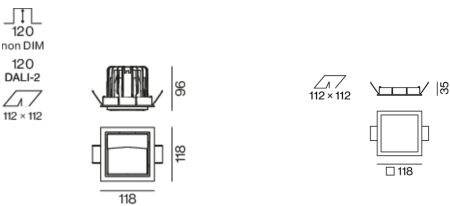

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

