

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740014W 048-2798317 002-90789



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
rotation 360°
argent mat
Set de montage blanc signalisation
IP20
5360 lm
luminaire 125 lm/W ¹

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 , R _r : 90 , R _{t(1-15)} : 87
MR 0.6
MDER 0.54


Optique

wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Electrique

DALI-2
220-240 V
système 50 W
luminaire 21.5 W
36 Vf
650 mA
luminaire 43 W
CP2

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

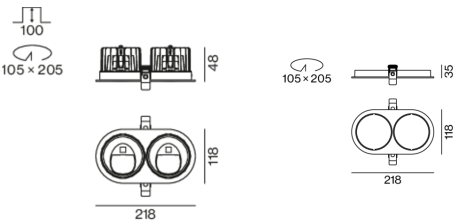

Physique

bord
longueur 218 mm
largeur 118 mm
hauteur 96 mm
0.62 kg

Découpe

diamètre 105 mm
longueur 205 mm
largeur 105 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)



SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740014W 048-2798317 002-90789



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de
montage



Calculateur
d'éclairage

