

SASSO 60 square wallwasher/floor

trim

048-2651214W 048-2697318 002-90762



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
argent mat
Set de montage noir profond
IP20
1050 lm
luminaire 119 lm/W ¹

LED

3500 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 96 , R _f : 90 , R _{t(1-15)} : 91
MR 0.74
MDER 0.67

Optique

wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2
220-240 V
système 10.4 W
luminaire 8.9 W
36 Vf
250 mA
CP2
1 DALI Addr.

Physique


bord
longueur 80 mm
largeur 80 mm
hauteur 48 mm
0.28 kg

Découpe


longueur 73 mm
largeur 73 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 100 mm

¹ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

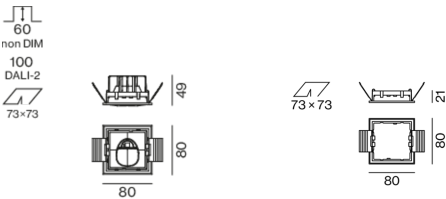

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

