

# SASSO 60 square wallwasher

trim

048-2651911A 048-2697318 002-90748



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Encastré

noir , RAL 9005 <sup>1</sup>

Set de montage noir profond

IP20

542 lm

luminaire 67 lm/W<sup>2</sup>

## LED

2700 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 101, R<sub>f</sub>: 91, R<sub>(1-5)</sub>: 89

MR 0.56

MDER 0.51

## Optique

wallwasher

PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

## Electrique

DALI-2

220-240 V

système 9.5 W

luminaire 8.1 W

36 Vf

250 mA

CP2

1 DALI Addr.

## Physique

bord

longueur 80 mm

largeur 80 mm

hauteur 48 mm

0.28 kg

## Découpe

longueur 73 mm


largeur 73 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm


épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 100 mm

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

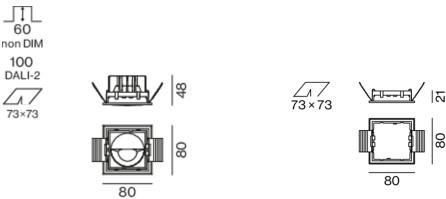

<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

