

# HEX-O MODULE FLAT 1000

suspended single


073-692720D



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

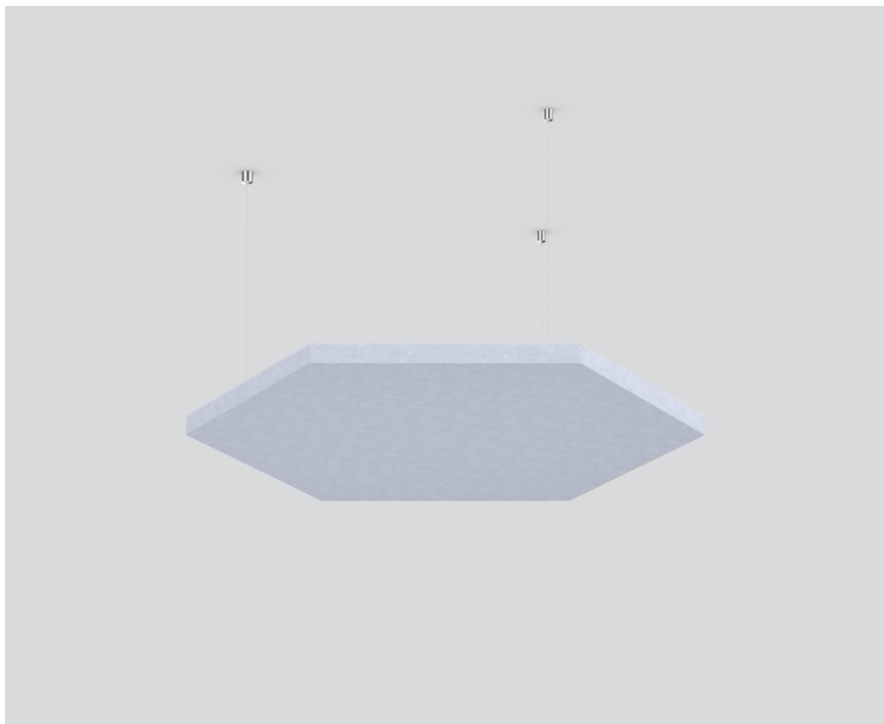

Elemento acustico esagonale in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, consistente per il 60% in PET riciclate; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, grigio marmo; possibile presenza di fibre estranee; sospeso con cavo a sospensione da 1500 mm (3 funi); regolazione altezza senza utensili; adatti per montaggio singolo;

## Generale

Soffitto , Sospeso

grigio marmo

## Dati fisici

Cavo 1500 mm (min. 500 mm)

lunghezza 1000 mm

larghezza 866 mm

altezza 40 mm

7.5 kg

## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) up to 0.5 <sup>1</sup>

SAC (sound absorption class) up to D <sup>1</sup>

NRC up to 0.7 <sup>1</sup>


SAA up to 0.69 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

## Istruzioni di montaggio



## Disegno prodotto



[073-692720D] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

27.11.2024

# HEX-O MODULE FLAT 1000

suspended single  
073-692720D



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.06	0.17	0.45	0.67	0.84	0.72

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

