

LINEA opal / 1 spot

wall

058-6174628BH



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data




Corpo faro e copertura frontale in profilo in alluminio estruso; modello spigoloso; nessuna vite visibile; superficie verniciata a polveri nero; adatto per montaggio a parete; distribuzione diretta/indiretta equilibrata per una luminosità omogenea del soffitto o parete; luce diretta e indiretta componente: diffusore HPO (High Performance Opal) per un'illuminazione omogenea; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; 95 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 1; 220-240 V; JUST 26 unità faretto 2,6 W / 159 lm / 3000 K sinistra, incl. interruttore; incl. convertitore, non dimmerabile; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce

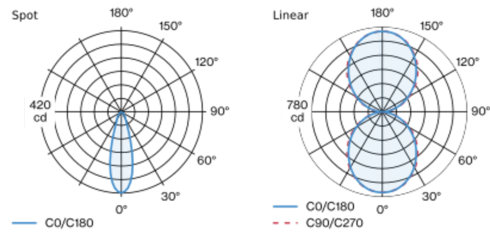

flood 30°		Spot
h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	419	0.54
2	105	1.09
3	47	1.63
4	26	2.17
5	17	2.72

Disegno prodotto



Generale

Parete , Surface

nero , RAL 9005 ¹

IP20

indiretto 1900 lm

diretto 1940 lm

totale 3840 lm

3190 lm/m

orientabile max 89°

172 lm

LED

3000 K² -4000 K³

CRI $\geq 97^2$ -90³

L95 / 50000 h² -L85 / 50000 h³

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 92² -98³, R_f: 86² -90³, R₍₁₋₁₅₎: 94² -88³

MR 0.53² -0.76³

MDER 0.48² -0.69³

Ottico

High Performance Opal

flood² -opal (lambertsch)³

PstLM $\leq 1.0^{3,2,4}$

SVM $\leq 0.4^{3,2,4}$

angolo del fascio 30°

Dati elettrici

non DIM / interruttore (solo faretti)

220-240 V

sistema 2.7² -35³ W

sistema 64² -110³ lm/W⁵

classe isolamento 1

29 W/m

Dati fisici

lunghezza 1310 mm

larghezza 40 mm

altezza 100 mm

sinistra

¹ Codice RAL ² Faretto ³ Lineare
⁴ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
⁵ APPARECCHIO: con considerazione di perdite ottiche e dell'unità di controllo. SISTEMA: con considerazione di perdite ottiche, dell'unità di controllo ed efficienza del dispositivo.

Istruzioni di montaggio

