

# SASSO 40 round wallwasher

trimless

048-2840417A 048-2896117 002-90742



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Incasso

rotazione 360°

bianco , RAL9016 <sup>1</sup>

Set di montaggio bianco traffico

IP20

554 lm

## LED

2700 K

CRI  $\geq$  90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale  $\leq$  3 SDCM

R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 90

MR 0.53

MDER 0.48

## Ottico

wallwasher

angolo del fascio 118°

PstLM  $\leq$  1.0 <sup>2</sup>

SVM  $\leq$  0.4 <sup>2</sup>

## Dati elettrici

non DIM

sistema 9.0 W

inserto 6.8 W

27 Vf

250 mA

classe isolamento 2 220-240V

sistema 62 lm/W<sup>3</sup>

inserto 82 lm/W<sup>4</sup>

## Dati fisici

senza bordo

diametro 56 mm

altezza 55 mm

0.19 kg

## Sagoma

diametro 56 mm

profondità di incasso 60 mm


<sup>1</sup> Codice RAL

<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)


<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

<sup>4</sup> incl. optical losses

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

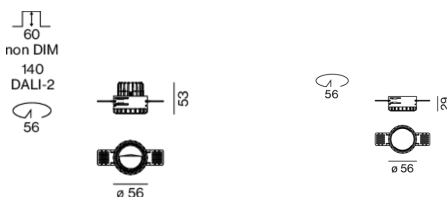

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

