

# SASSO 100 round wallwasher/floor

trim

048-2740411W 048-2796317 002-90777



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



### Generale

Soffitto , Incasso

rotazione 360°

nero , RAL9005 <sup>1</sup>

Set di montaggio bianco traffico

IP20

1830 lm

### LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.53

MDER 0.48

### Ottico

wallwasher floor

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

### Dati elettrici

non DIM

19.2 W

inserto 16.3 W

36 Vf

500 mA

classe isolamento 2 220-240V

95 lm/W

inserto 112 lm/W

### Dati fisici

bordo

diameter 118 mm

altezza 96 mm

0.67 kg

### Sagoma

diameter 108 mm

min. ceiling thickness 2 mm


max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 100 mm


<sup>1</sup> Codice RAL

<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

### Distribuzione della luce



### Disegno prodotto

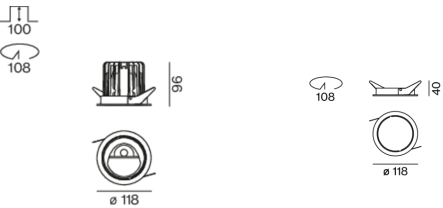

### Istruzioni di montaggio



### Calcolatore di illuminazione

