

SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612E19M 048-269931G 002-90762



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso

oro , RAL 260-M¹

Set di montaggio alluminio bianco

fronte IP40 , retro IP20

1500 lm

apparecchio 74 lm/W²

LED

colour warm dimming

1800 K - 3000 K

CRI \geq 90

L85 / 50000 h

MacAdam iniziale \leq 3 SDCM

R_g: 101 , R_r: 94 , R_(f-15): 96

MR 0.64

MDER 0.58

Ottico

medium

angolo del fascio 26°

UGR < 13 , \geq 65° < 3000 cd/m²

PstLM \leq 1.0³

SVM \leq 0.4³

Dati elettrici

DALI-2

220-240 V

sistema 24.0 W

apparecchio 10.2 W

300 mA

apparecchio 20.4 W

classe isolamento 2

1 DALI Addr.

Dati fisici

bordo

lunghezza 147 mm

larghezza 81 mm

altezza 48 mm

0.21 kg

Sagoma

lunghezza 138 mm

larghezza 73 mm

spessore min. del soffitto 2 mm

spessore max. del soffitto 25 mm


profondità di incasso 100 mm

¹ Codice RAL


² APPARECCHIO: con considerazione di perdite ottiche e dell'unità di controllo. SISTEMA: con considerazione di perdite ottiche, dell'unità di controllo ed efficienza del dispositivo.

³ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

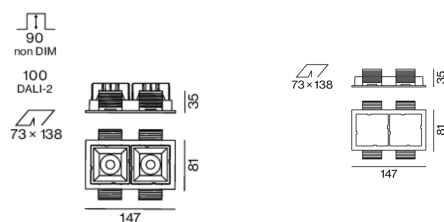

SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612E19M 048-269931G 002-90762



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

