

SASSO 60 emergency light basic

trim

048-2693211 048-2696317




Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Inserto per luce di emergenza a LED rotondo; verniciatura in nero; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; con bordo perimetrale bianco traffico; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; incl. 3 lenti intercambiabili: antipanico / vie di fuga / spot; incl. batteria ricaricabile 3h; con pulsante di test; colore della luce 4000 K; CRI ≥ 80; grado protezione IP20; classe isolamento 2 220-240V; sorgente luminosa non sostituibile;

Distribuzione della luce

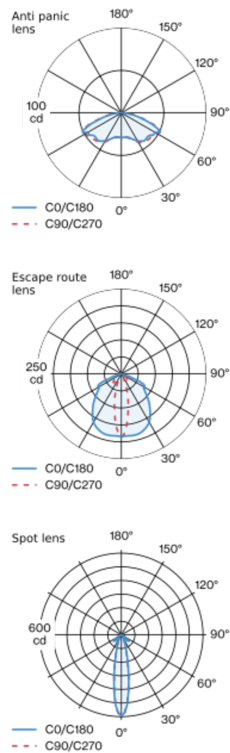

Disegno prodotto



Generale

Soffitto , Incasso
rotazione 360°
nero , RAL9005 ¹
Set di montaggio bianco traffico
IP20
206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm

LED

4000 K
CRI ≥ 80

Ottico

emergency light
beam angle 21° ² , 103°x25° ³ , 149°x150° ⁴

Dati elettrici

1.0 W
inserto 1.0 W
200 mA
classe isolamento 2 220-240V
206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm/W
inserto 206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm/W

Dati fisici

bordo
diameter 80 mm
altezza 94 mm
0.27 kg

Sagoma

diameter 73 mm
min. ceiling thickness 2 mm
max. ceiling thickness 25 mm
recessed depth 110 mm

¹ Codice RAL ² Lente spot ³ Lente per la via di fuga
⁴ Lente antipanico

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

