

SASSO 100 round wallwasher

trimless exposed concrete

048-2740514A 048-2795210 002-90779



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



CRI

≥ 90

Generale

Soffitto , Incasso

rotazione 360°

argento opaco

Set di montaggio alluminio bianco

IP20

1540 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 97 , R_f: 91 , R_{1-15}: 89

MR 0.6

MDER 0.54

Ottico

wallwasher

PstLM ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Dati elettrici

DALI-2

20.3 W

inserto 17.3 W

36 Vf

250 mA

classe isolamento 2 220-240V

76 lm/W

inserto 89 lm/W

Dati fisici

trimless for exposed concrete ceiling

length 230 mm

width 230 mm

altezza 162 mm


2.83 kg

Sagoma


recessed depth 120 mm

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

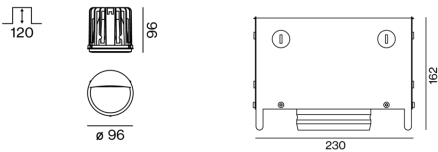

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

