

SASSO 100 round wallwasher/floor

trimless exposed concrete

048-2740414W 048-2795210 002-90776



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto, Incasso

rotazione 360°

argento opaco

Set di montaggio alluminio bianco

IP20

2520 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R_g: 99, R_f: 91, R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.53

MDER 0.48

Ottico

wallwasher floor

PstLM ≤ 1.0¹

SVM ≤ 0.4¹

Dati elettrici

DALI-2

27.5 W

inserto 23.4 W

36 Vf

700 mA

classe isolamento 2 220-240V

92 lm/W

inserto 108 lm/W

Dati fisici

senza bordo per soffitti in calcestruzzo a vista

lunghezza 230 mm

larghezza 230 mm

altezza 162 mm

2.82 kg

Sagoma

profondità di incasso 100 mm

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)


Istruzioni di montaggio




Calcolatore di illuminazione



Distribuzione della luce



Disegno prodotto

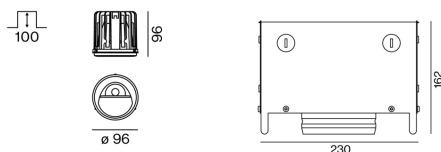

[048-2740414W 048-2795210 002-90776] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.11.2024

1 / 1