

MOVE IN 45 round

trim

063-8121417V 063-8822117 002-90726



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Generale

Soffitto , Semi-incasso
bianco , RAL 9016 ¹
Set di montaggio bianco traffico
IP20
406 lm
apparecchio 59 lm/W ²

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _f : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.54
MDER 0.49

Ottico

super spot
angolo del fascio 8°
PstLM ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³

Dati elettrici

non DIM
220-240 V
sistema 9.2 W
apparecchio 6.9 W
11 Vf
600 mA
classe isolamento 2

Dati fisici


bordo
diametro 77 mm
altezza 107 mm
0.42 kg

Sagoma

diametro 65 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 200 mm

¹ Codice RAL
² incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna
³ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)


Distribuzione della luce



super spot 8°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	14200	0.14
2	3500	0.28
3	1600	0.41
4	900	0.55
5	600	0.69

Disegno prodotto

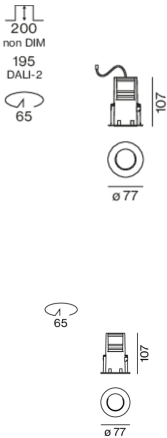

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

