


# MINO 60 high lumen

ceiling / suspended system

007-93M4617 006-16122Z 046-4004018



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data

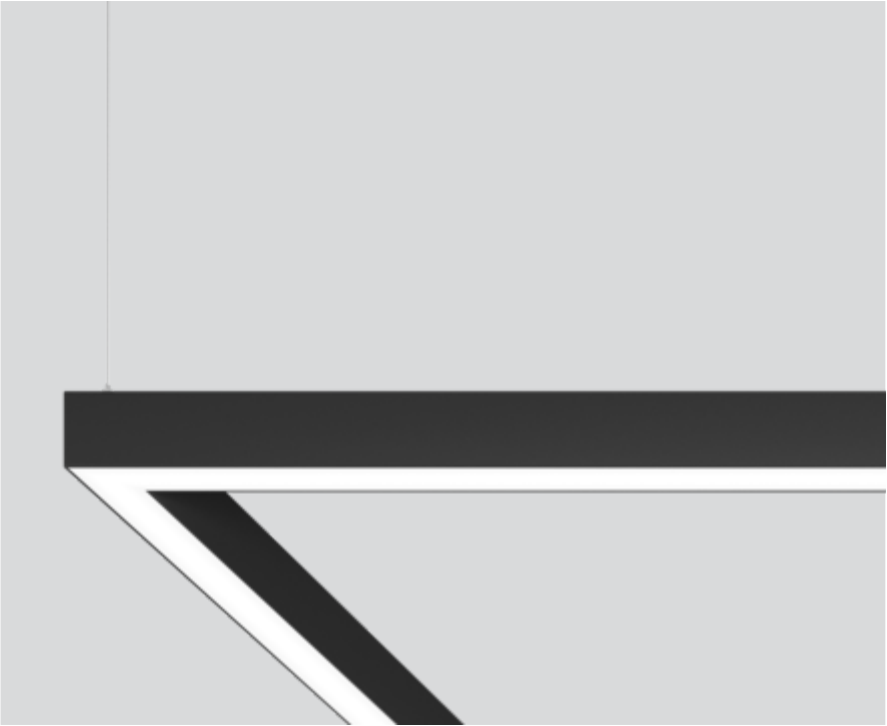

## Generale

Soffitto , Sospeso
nero , RAL 9005 <sup>1</sup>
IP20
2730 lm
2330 lm/m

## LED

4000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
MR 0.72
MDER 0.65

## Ottico

Microprismatic
microprismatic
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>


## Dati elettrici

non DIM
220-240 V
sistema 23.3 W
sistema 117 lm/W <sup>3</sup>
classe isolamento 1
20 W/m

## Dati fisici

bordo
lunghezza 1172 mm
larghezza 60 mm
altezza 80 mm
3.1 kg

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>3</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

