

MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC double grid

inlay


050-231321B



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

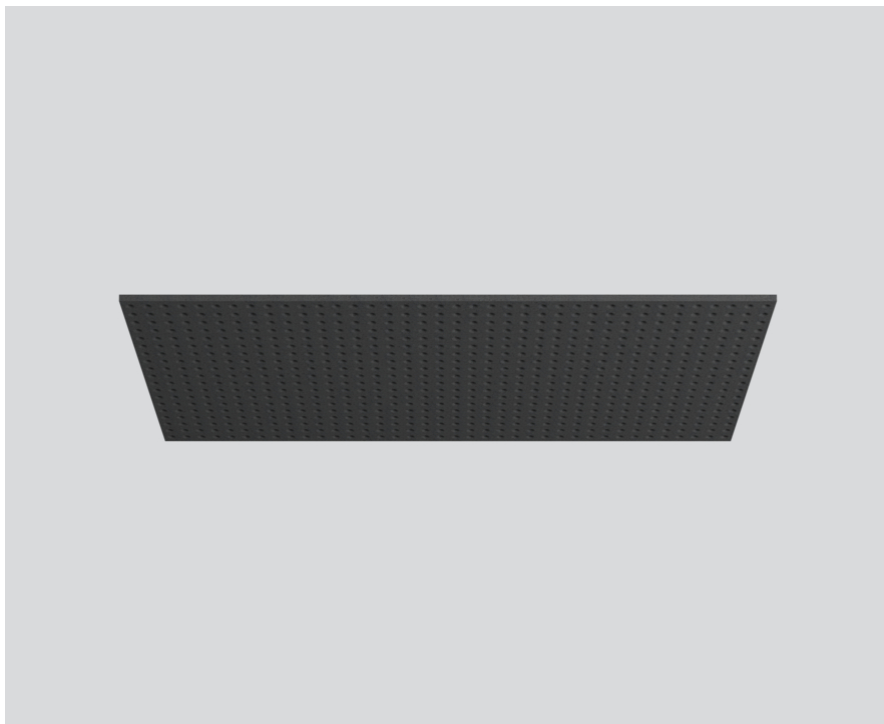

Generale

Apparecchio / Binario , Montaggio
anthracite

Dati fisici

pannello solo per connettore NODE + binario 1210 mm
lunghezza 2435 mm
larghezza 1235 mm
altezza 25 mm

Acoustics

Alpha w (α_w) fino a 1¹
SAC (classe di assorbimento acustico) fino a A¹
NRC fino a 1.3¹
SAA fino a 1.32¹


¹ Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Istruzioni di montaggio



Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; forma rettangolare; superficie di alta qualità sia dal punto di vista ottico che tattile con motivo in rilievo, anthracite; possibile presenza di fibre estranee; assorbimento del suono diretto e del suono riflesso dal soffitto; con elevata performance acustica; per l'inserimento nel sistema a sospensione MOVE IT 25 / 45 con giunti di snodo e profili disponibili; possibilità di inserimento successivo in un sistema a sospensione MOVE IT suspended system già installato; montaggio senza utensili;

Disegno prodotto



MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC double grid

inlay

050-231321B



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
1.3	2.73	3.2	4.1	4.97	5.23

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

